

こだわりの **4** つの特長

均一発熱で広範囲を
ムラなく温める

焼損事故を防ぎ
正常発熱も維持

雨や雪でも使用可能な
防水仕様

折り畳めて
コンパクト収納




**Build
warm**
ビルドウォーム

冬期のコンクリート打設時は水分が凍結しないよう、**保温**が必要！

特殊なポリエステル系に導電性のあるカーボン塗料をコーティングし、
面状に織り合わせて織布化した当社オリジナルヒーター素材
「Carboflatex」と絶縁体PVC/ターポリン材のカバーを採用し
緩やかな温度上昇と温度維持を実現。
発熱体が二重被覆形となっていることで外気温の影響を受けにくく
コンクリート養生を補助する加温シートです。

設置方法


施工材の上に養生シートを設置してください。
風でシートが飛ばされそうな場合は重しに土嚢を使用できます。
(外気温が-10℃以下になる場合はブルーシート等で覆い外気遮断をすると有効です。)

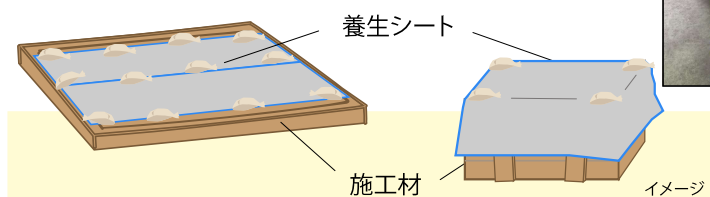

※外皮シートが傷つく恐れがある為、重しに角材等は使用しないでください。

収納方法


収納時は表面の汚れを除去し、
写真のように折り畳んでください。
※ヒーター部分で折り曲げたり、丸めて収納しないでください。

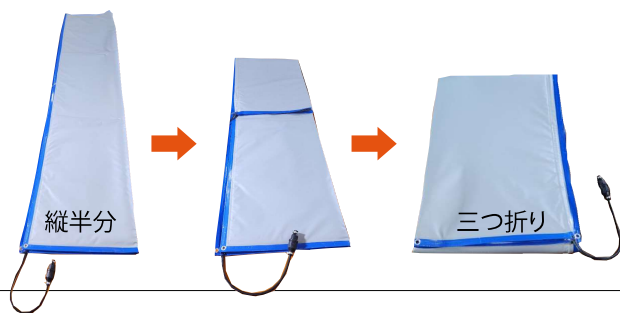



仕様

■ヒーター

当社オリジナルヒーター素材 **Carboflatex** カーボフラテックス を6枚配置しています。

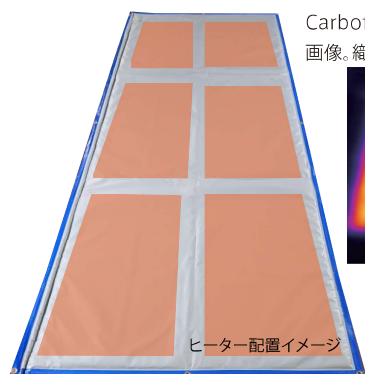

Carboflatex (型式:SM74) のサーモグラフィ画像。織布全体が均一的に発熱します。



1本ずつ独立した導電糸はヒューズの役割を果たしており、破損すると通電がストップ。

■装備

設置用ハトメ (8個)




一般防水シート

コンセント保護プラグ (LED)



■連結使用

縦・横、最大3シートまで連結可能
(AC100V)

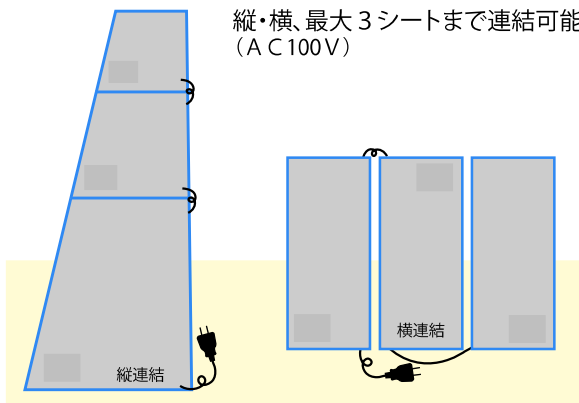


主な定格・仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	442W
定格電流	4.42A
外皮シート寸法	1330×3100±10mm
外皮シート材	ターポリン材
電源コード	[2種EPゴム] キャブタイヤケーブル 2sq、2芯
発熱体	カーボン式 線面発熱体
ヒーターサイズ	600×1000±10mm×6枚
連結	最大3シートまで (ヒーター枚数不問)

詳しくは、製品同梱の取扱説明書と仕様書をご確認ください。

■当社保有試験機 温度試験データ(参考)

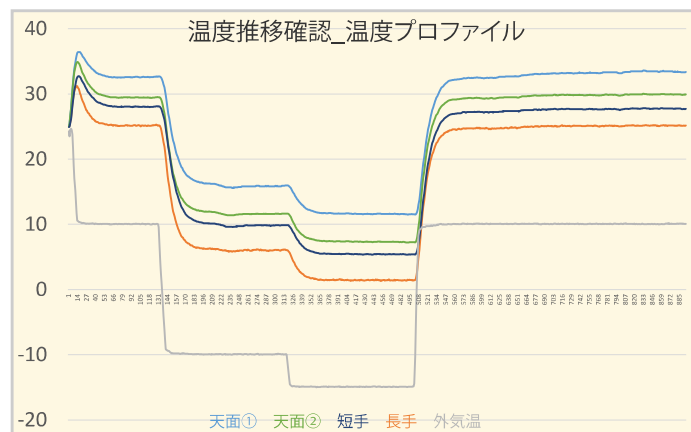

測定条件:
ヒーター+固綿、ヒーター上部をターポリン材(ブルーシート代替品)で覆った状態で、各面を測定

想定外気温温度条件(領域):
-10℃～15℃

試料条件:
ヒーターサイズ600×1000±10mm

DENKEN

株式会社デンケン ヘルスケア事業部

TEL.0978-64-1670 / FAX.0978-64-1671
<https://www.dkn.co.jp/health-care>

