


メインゲート（フラップ式）

DGS-100 / FG

Space、Speed、Safety

3 項目の改善

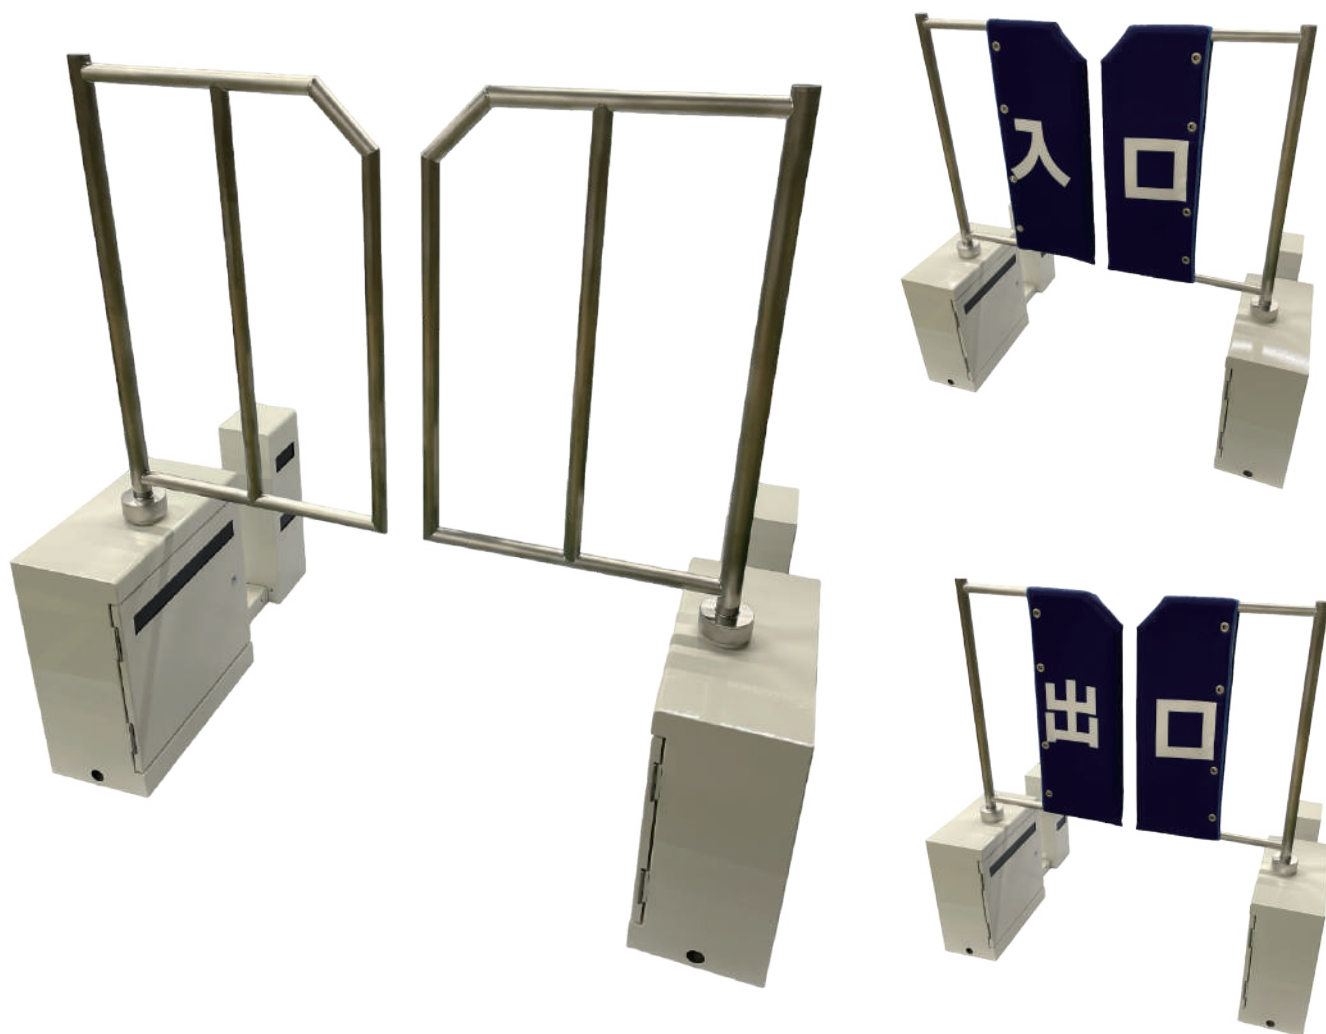


※本製品は、DGS-100/EN(入場受付機)、DGS-100/EO(退場精算機) と接続し、使用します。

- 設置サイズ当社比▲20% ※当社 DGS-100/MG 対比
- ゲートバー開閉速度改善によるラッシュ時の混雑緩和
- 車両通過センサーの仕様を変更

メインゲート（フラップ式） DGS-100 / FG

外観寸法図 / 標準配置図

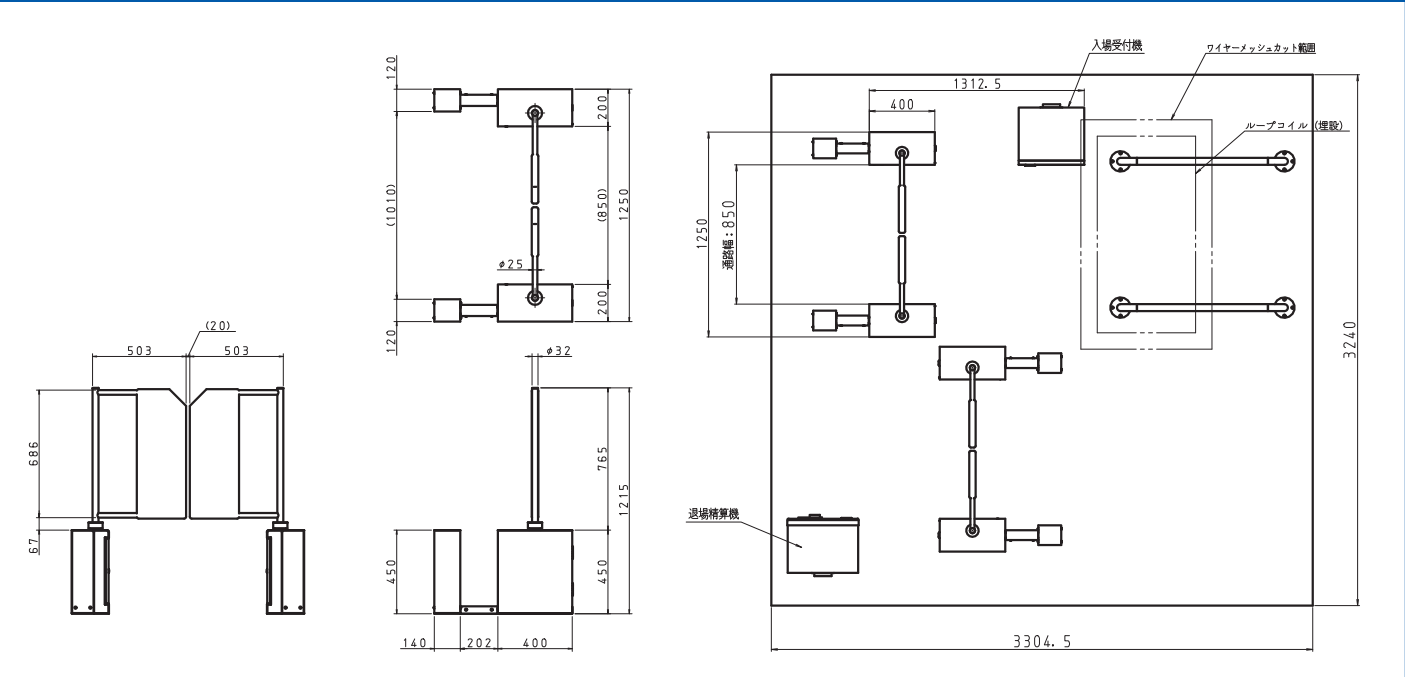

項目	仕様
電源電圧	DC24V±10%（精算機より給電）
外形寸法	横幅 400mm / 奥行 200mm / 高さ 1,215mm（突起物含まず）
質量	60kg
温度	0℃～40℃（凍結、積雪、結露なきこと）
材質	ステンレス材
異物侵入保護及び防水	保護等級 IP24 相当 ※12mm より大きい固形物に対する保護対策とする、噴霧水に対する保護対策とする
処理能力	約 10 台 / 分


ゲートシステム 接続機器



DENKEN <https://www.dkn.co.jp/> 製造元 株式会社デンケン パーキング事業部

- 本社 | 〒879-5501 大分県由布市挾間町鬼崎688-2
TEL.097-583-5535 FAX.097-583-5580
- 高崎工場 | 〒879-5513 大分県由布市挾間町高崎97番地1
TEL.097-583-5598 FAX.097-583-5840
- 東京営業所 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目5-15 住友生命東神田ビル6F
TEL.03-6806-3755 FAX.03-6240-9096
- 横浜営業所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8 日総第16ビル101号
TEL.045-548-4626 FAX.03-6240-9096
- 大阪営業所 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江一丁目5-2 四ツ橋新興産ビル305号
TEL.06-6586-6571 FAX.06-6586-6671
- 福岡営業所 | 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町1-18 東カン第二キャスティング5階502号室

お問い合わせ先（取扱代行店）



本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。